FARETTO
Illuminazione e Design

ILUMINACIÓN LED
www.faretto.cl



CAMPANA LED **TIPO UFO**

Campana Tipo UFO LED. La mejor calidad del mercado que garantiza una larga vida de funcionamiento en cualquier situación. La tecnología LED en alumbrado industrial es la inversión más rentable. Proporciona un gran ahorro de energía, una drástica reducción de costes de mantenimiento y reemplazo en luminarias. Esta campana LED está construida con materiales de alta calidad y su gran potencia, reducida emisión de calor y su alta protección IP las hace ideales para cualquier tipo de ambientes.
Chip EPISTAR de última generación que proporciona hasta 120-130Lm/watt. Ofrece hasta un 20-30% más de luminosidad que los chips LED tradicionales. Reflector de alta calidad que consiguen los mejores efectos de iluminación, así como una índice reverberación de más del 90% gracias al uso de la alta tecnología y a un planteamiento profesional. Preciso diseño del ángulo de reverberación y un proceso de producción cuidado al detalle. Con un diseño óptico que minimizan los reflejos y optimizan la proyección de la luz al máximo. Se aplica especialmente en talleres, fábricas, almacenes, bodegas industriales, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras, parkings, supermercados, salas de exposiciones, gimnasios.

MATERIAL
PC/Aluminio

GARANTÍA
2 Años

VIDA MEDIA
+30.000hrs.

CHIP
EPISTAR

EFICIENCIA LUMÍNICA
120-130Lm/watt

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	Peso	Cri	Medida	Temperatura	THD
5001F	100W	AC100V~265V	1,2 Kg	>80	Ø 240mm - (B) 90mm (A) 125mm	5700K	<8,4%
5002	150W	AC100V~265V	1,6 Kg	>80	Ø 293mm - (B) 95mm (A) 130mm	5700K	<6,7%
5003	200W	AC100V~265V	1,8 Kg	>80	Ø 320mm - (B) 95mm (A) 130mm	5700K	<7,3%
5016	100W	AC100V~265V	1,2 Kg	>80	Ø 240mm - (B) 90mm (A) 125mm	4000K	<8,4%
5017	150W	AC100V~265V	1,6 Kg	>80	Ø 293mm - (B) 95mm (A) 130mm	4000K	<6,7%
5018	200W	AC100V~265V	1,8 Kg	>80	Ø 320mm - (B) 95mm (A) 130mm	4000K	<7,3%

Incluye enganche de seguridad

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

APERTURA DE HAZ: 90°

GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

FACTOR POTENCIA: 0.98

IK 08

THD (ARMÓNICO): <14%


FORMA DE USO



MEDIDAS PRODUCTO



MEDIDAS CAJA UNITARIA

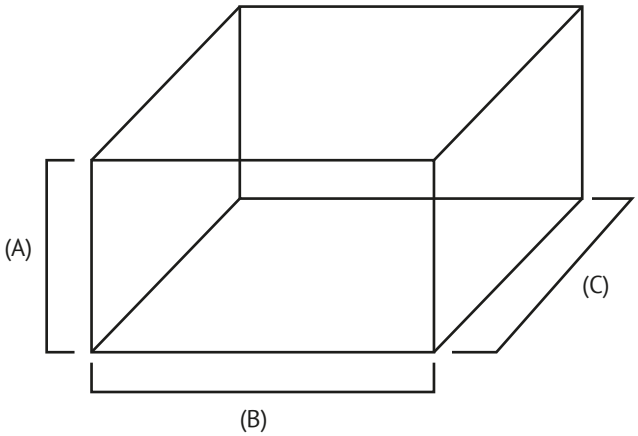

MEDIDAS Y PESO CAJA UNITARIA

Medida	Peso
(A) 120mm (B) 250mm (C) 250mm	1,4 Kg
(A) 120mm (B) 300mm (C) 300mm	1,8 Kg
(A) 120mm (B) 320mm (C) 220mm	2,1 Kg

FARETTO
Illuminazione e Design