



## CAMPANA LED **TIPO UFO DRIVER PHILIPS**

Campana Tipo UFO LED. La mejor calidad del mercado que garantiza una larga vida de funcionamiento en cualquier situación. La tecnología LED en alumbrado industrial es la inversión más rentable. Proporciona un gran ahorro de energía, una drástica reducción de costes de mantenimiento y reemplazo en luminarias. Esta campana LED está construida con materiales de alta calidad con su driver marca Philips modelo XITANIUM. Su gran potencia, reducida emisión de calor y su alta protección IP las hace ideales para cualquier tipo de ambientes.

Chip LUMILEDS de última generación que proporciona hasta 150-160Lm/watt. Ofrece hasta un 20-30% más de luminosidad que los chips LED tradicionales. Reflector de alta calidad que consiguen los mejores efectos de iluminación, así como una índice reverberación de más del 90% gracias al uso de la alta tecnología y a un planteamiento profesional. Preciso diseño del ángulo de reverberación y un proceso de producción cuidado al detalle. Con un diseño óptico que minimizan los reflejos y optimizan la proyección de la luz al máximo. Se aplica especialmente en talleres, fábricas, almacenes, bodegas industriales, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras, parkings, supermercados, salas de exposiciones, gimnasios.



**MATERIAL**  
PC/Aluminio



**GARANTÍA**  
5 Años



**VIDA MEDIA**  
50.000hrs.



**DRIVER**  
Philips  
Modelo:  
XITANIUM



**CHIP**  
LUMILEDS



**EFICIENCIA LUMÍNICA**  
150-160Lm/watt

## CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

| SKU  | Potencia | Voltaje         | Peso    | Corriente | Cri | Medida               | UTHD  | ITHD | Temperatura |
|------|----------|-----------------|---------|-----------|-----|----------------------|-------|------|-------------|
| 5020 | 100W     | AC100V~277V 4KV | 1.6 Kg  | 0.465A    | >80 | Ø 247mm - Alt. 160mm | 0.98% | 8.5% | 5000K       |
| 5021 | 150W     | AC100V~277V 4KV | 2.18 Kg | 0.695A    | >80 | Ø 308mm - Alt. 170mm | 1.3%  | 6.5% | 5000K       |
| 5022 | 200W     | AC100V~277V 4KV | 2.7 Kg  | 0.936A    | >80 | Ø 357mm - Alt. 180mm | 1.2%  | 7.2% | 5000K       |

Incluye enganche de seguridad

## CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

 APERTURA DE HAZ: 90°


 GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

 FACTOR POTENCIA: 0.98

FRECUENCIA (Hz): 50

CORDÓN: H5RN-F 3X1mm  
IEC57(YZW)

## FORMA DE USO

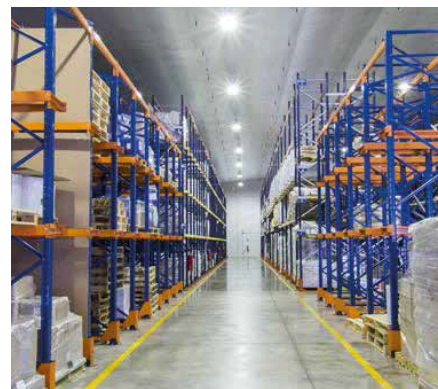

**PHILIPS**

Xitanium

LED driver