




PANEL LED 150X1200mm

Fácil instalación y libre de mantenimiento, sustituye a las tradicionales lámparas de 4 tubos fluorescentes. Estos paneles se recomiendan para zonas amplias como oficinas, salas de conferencias, centros de negocio, salas de espera y hoteles, donde se requiere mucha luz con un consumo energético bajo. Tienen un ángulo de apertura de 120°. Los paneles pueden colocarse en techo Armstrong (cielo americano).

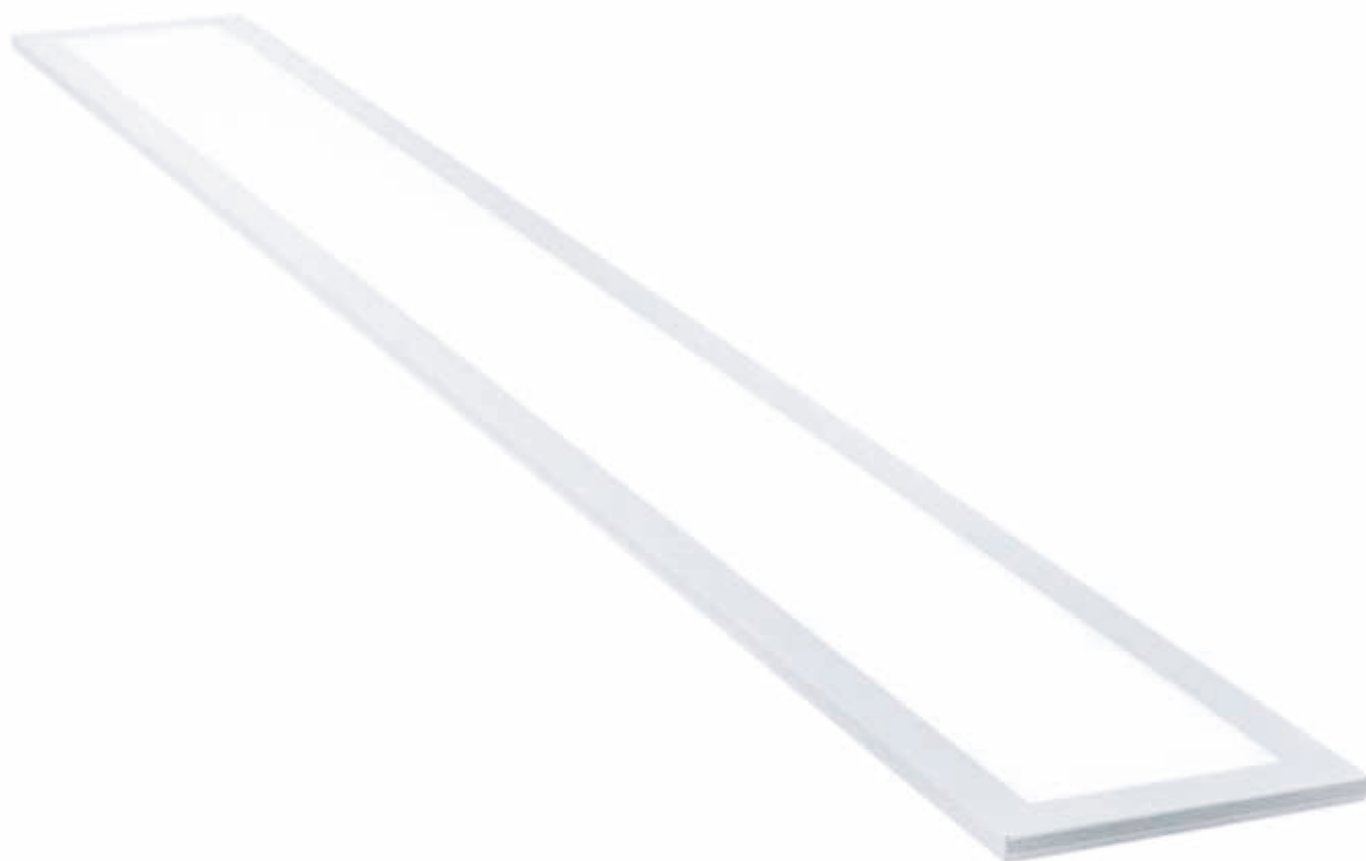

MATERIAL
Aluminio/PC



LÚMENES
5300Lm

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Temperatura
2423	6500K
2424	4000K

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

 **APERTURA DE HAZ:** 120°

 **GRADO DE PROTECCIÓN:** IP20

 **FACTOR POTENCIA:** >0.6


 **VOLTAJE:** AC185~265V

 **MEDIDA:** 150x1200x30mm


 **POTENCIA:** 48W

 **GARANTÍA:** 1 Año

DIAGRAMA DE **CONEXIÓN**

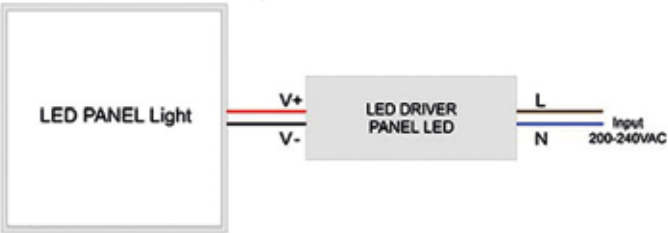

MEDIDAS

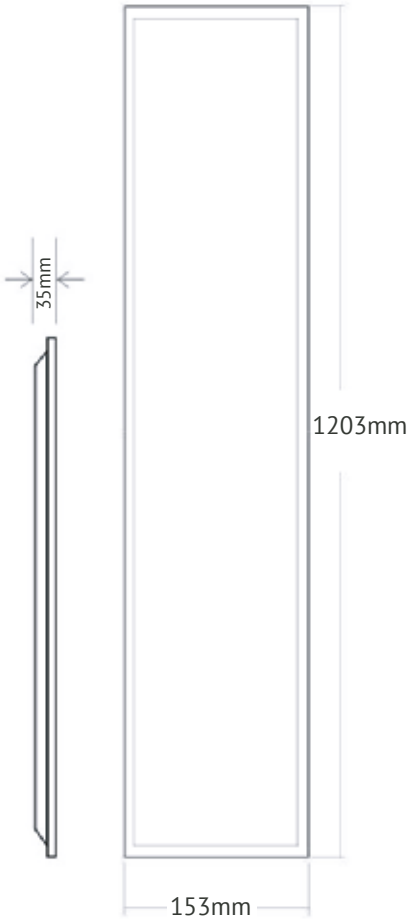

FORMA DE USO

