



LUMINARIA PÚBLICA **MODELO VEGA LUMEX**

La luminaria pública LED VEGA LUMEX está diseñada para ofrecer una iluminación eficiente, uniforme y confiable en espacios urbanos, viales e industriales. Su tecnología LED de alto rendimiento garantiza un óptimo flujo luminoso con bajo consumo energético, contribuyendo al ahorro y a la sostenibilidad.

Incorpora un diseño robusto y modular que facilita su instalación y mantenimiento, junto con un sistema óptico avanzado que optimiza la distribución de la luz, mejorando la visibilidad y seguridad en exteriores. Su espectro fotométrico está cuidadosamente diseñado para proporcionar una iluminación equilibrada y confortable, con excelente reproducción cromática.

Fabricada con materiales de alta calidad, esta luminaria asegura resistencia a condiciones ambientales exigentes, siendo ideal para calles, avenidas, estacionamientos y proyectos de alumbrado público.



MATERIAL
Aluminio/PC



EFICIENCIA LUMÍNICA
100Lm/watt



GARANTÍA
1 Año



DRIVER
LINEAR



CRI 70

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

SKU	Potencia	Voltaje	Corriente	Peso	Medidas	Temperatura
11028	50W	165~265V AC	0,62A	0,66Kg	A:448x B:114x C:71mm	5000K
11013	100W	165~265V AC	1,23A	0,74Kg	A:499x B:130x C:71mm	
11014	150W	165~265V AC	1,86A	1,10Kg	A:569x B:165x C:71mm	
11015	200W	165~265V AC	2,46A	1,58Kg	A:684x B:199x C:71mm	

* Los Datos de potencia y lumenes pueden variar en $\pm 10\%$

CARACTERÍSTICAS GENERALES



GRADO DE PROTECCIÓN: IP65



FACTOR POTENCIA: >0.9

T° DE TRABAJO: $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$

THD: $<40\%$

MATERIAL: Aluminio inyectado de alta resistencia pintado con pintura electrostática


IK: 08

CLASE: I

* Diametro de montaje para poste: $<\varnothing 60\text{mm}$

* Angulo de montaje: $90^{\circ} - 180^{\circ}$


GUIA DE MEDIDAS

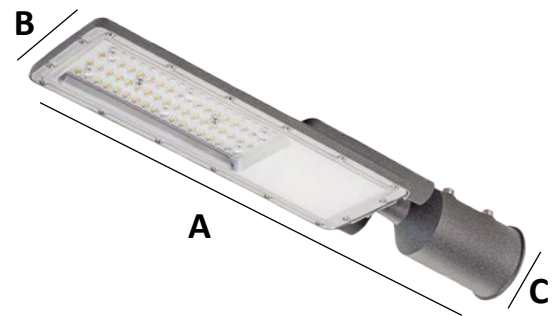

FORMA DE USO



ESPECTRO FOTOMÉTRICO

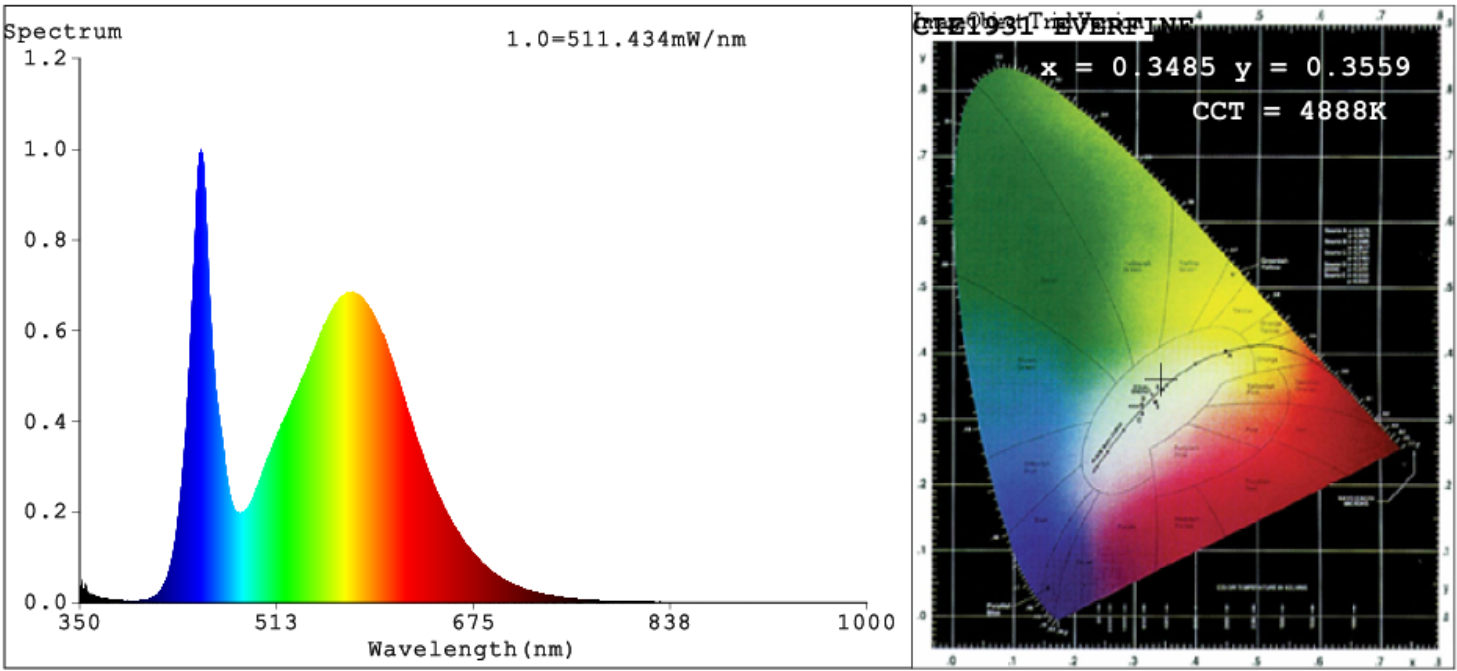

PIEZAS DE LA LUMINARIA

